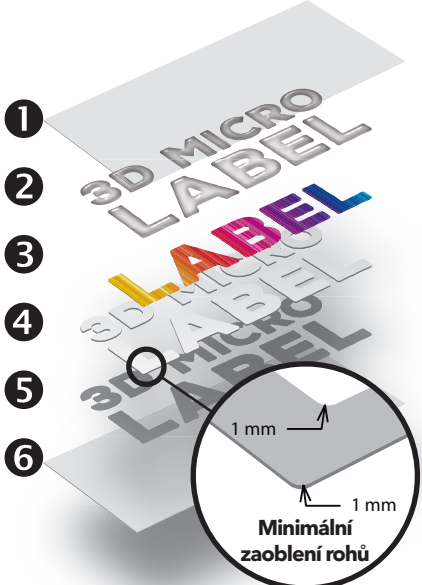


3D MIKRO ETIKETY

volně stojící 3D písmena, 3D nápisy apod.

Pokud chcete rychle a efektivně dát vyniknout Vaším výrobkům nebo značce, jsou pro Vás **3D MIKRO ETIKETY** ideálním řešením. Polyuretanová pryskyřice dodá etiketám potřebný trojrozměrný efekt a okamžitě rozjasní barvy a zvýrazní tvar samolepky. Navíc chrání její povrch před mechanickým opotřebením.

Pryskyřičné samolepky se dají vyrábět v nejrůznějších tvarech a velikostech. Díky kvalitnímu tisku a široké nabídce tiskových fólií jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Mají vynikající přilnavost na všech typech hladkých materiálů. Pro snadnější manipulaci jsou dodávány s přenášecí fólií, která umožňuje jednoduchou aplikaci bez nutnosti složitého vyměřování.

Struktura etikety	Popis
	❶ Přenášecí fólie
	❷ Čirá pryskyřice, vysoká 1,8 - 2 mm
	❸ Digitální tisk, digitální UV tisk, sítotisk barvami Pantone, RAL a CMYK
	❹ Vysoce kvalitní samolepicí fólie (0,025 - 0,100 mm bez ochranného papíru)
	❺ Lepidlo (FINAT TM 1), síla lepidla od 6N / 25mm do 28N / 25mm
	❻ Silikonový podkladový papír 0,12 mm
Nejčastější typy fólií	
	Bílá fólie
	Transparentní fólie
	Stříbrná lesklá fólie
	Stříbrná matná fólie
	Zlatá lesklá fólie
	Zlatá matná fólie
	Matný broušený hliník
	Reflexní fólie

Technické parametry	Popis
Teplota zpracování	≥ 8° C
Rozměrová stabilita	(FINAT TM 14) měřitelné smrštění v příčném směru i ve směru návinu max. 0,4 mm
Teplotní odolnost	-40° C až + 90° C (středoevropské klima)
Odolnost proti mořské vodě	(DIN ISO 50021) bez změny
Odolnost vůči vnějším vlivům	(DIN ISO 4892-3) životnost cca 4 roky (středoevropské klima)
Odolnost vůči rozpouštědlům	Odolný vůči krátkodobému vlivu oleje, čističů, benzínu, stejně jako vlivu slabých zásad a kyselin
Skladovatelnost	Min. 2 roky při teplotě 21° C a 50% relativní vlhkosti
Odstranitelnost	Omezená, odstranění bez poškození výrobku není možné
Řízení kvality	Naše řízení kvality a životního prostředí, které se vztahuje na všechny provozní procesy, je v souladu s normou DIN EN ISO 9001
Certifikát	ROHS 2011/65/EU, REACH 1907/2006

Návod lepení

- 
Odmaštění povrchu
- 
Nalepení s přenášecí fólií
- 
Přitlačení etikety
- 
Sundání přenášecí fólie

2Hholinger

www.2hholinger.com

2HHOLINGER s.r.o.
Průmyslová 1558/2
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

Vladimír Šmejda

+420 730 156 799
vladimir.smejda@holinger.cz