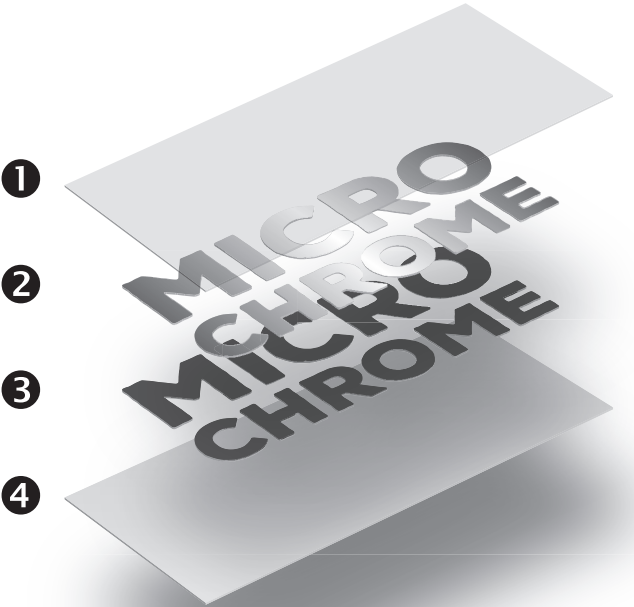


MICROCHROM

Microchrom je ideální pro nejkvalitnější trojrozměrné nápisy a loga s všech barev a tvarů. Vysoce přesné nápisy a symboly z chromovaného kovu. Úzké linie, špičaté rohy a úzká písma mohou být provedena velmi přesně.

Aplikace etiket **Microchrom** je snadná a bez dalších velkých nákladů na speciální pomůcky a nástroje.

Struktura etikety	Popis
	❶ Přenášečí fólie
	❷ Měď, nikl, chrom - tloušťka materiálu od 0,1 mm do 0,13 mm
	❸ Lepidlo (FINAT TM 1), 3M 7533 MP 200 - 0,13 mm
	❹ Silikonový podkladový papír 0,12 mm
Nejčastější barvy:	
	Zlatá lesklá fólie
	Zlatá matná fólie
	Stříbrná lesklá fólie
	Stříbrná matná fólie
	Bronzová lesklá fólie
	Bronzová matná fólie
	Matný broušený hliník

Technické parametry	Popis
Teplota zpracování	≥ 8° C
Rozměrová stabilita	(FINAT TM 14)
Teplotní odolnost	-40° C až +90° C (středoevropské klima)
Odolnost vůči vnějším vlivům	(DIN ISO 4892-3) životnost cca 4 roky (středoevropské klima)
Odolnost vůči rozpouštědlům	Odolná vůči krátkodobému vlivu oleje, čističe na studené nápoje, benzínu, stejně jako slabých zásad a kyselin
Skladovatelnost	Min. 2 roky při teplotě 21° C a 50% relativní vlhkosti
Odstranitelnost	Omezená, odstranění bez poškození výrobku není možné
Řízení kvality	Naše řízení kvality a životního prostředí, které se vztahuje na všechny provozní postupy, je v souladu s normou DIN EN ISO 9001

Návod lepení

- Odmaštění povrchu
- Nalepení s přenášečí fólií
- Přitlačení etikety
- Sundání přenášečí fólie